


LIPUREX OD



Lipurex OD Nominal Boyut (Kapasite l/s)	DN	Kapasite (lt)			Yak. Ağırlık (kg)		Ürün Kodu
		Tortu Tutucu	Yağ Depolama	Toplam	Boş	Dolu	
1	100	100	100	320	135	455	7551.64.00
2	100	200	100	440	140	580	7552.64.00
3	100	300	150	630	160	790	7553.64.00
4	100	400	200	830	180	1010	7554.64.00
5,5	150	550	360	1430	245	1675	7555.64.00
7	150	700	400	1600	260	1860	7557.64.00
8,5	150	850	475	1900	300	2200	7558.64.00
10	150	1000	520	2000	320	2320	7560.64.00

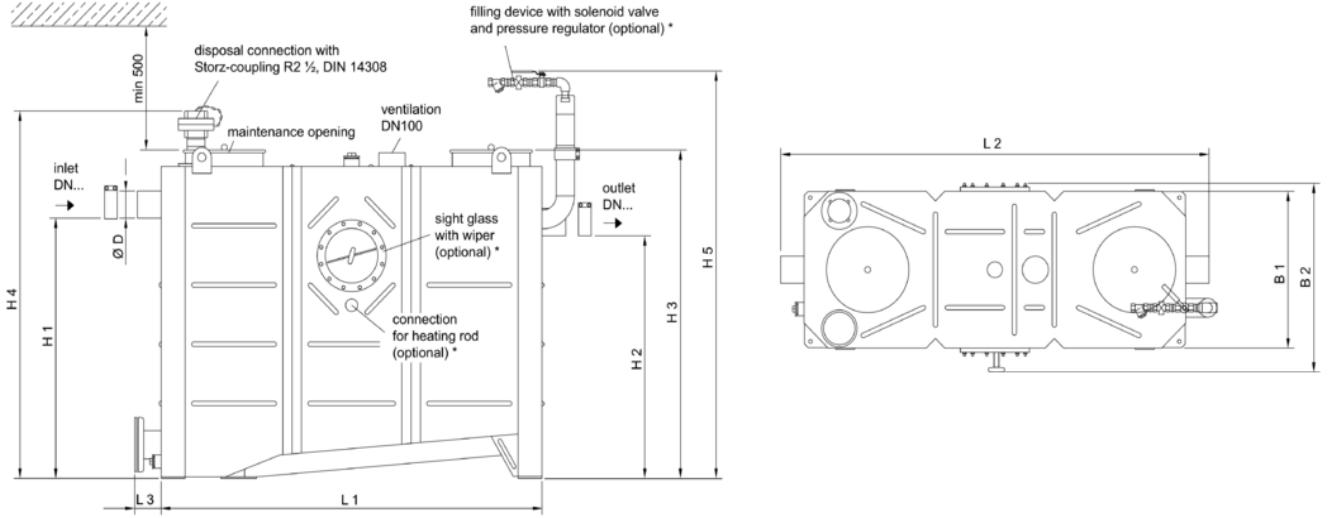

NS	Boyutlar (mm)										
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	D
1	905	1100	115	830	760	1200	1380	1550	635	760	110
2	905	1100	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
3	1255	1450	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
4	1605	1800	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
5,5	1655	1920	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
7	1855	2120	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
8,5	2155	2420	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
10	2345	2610	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160

Açıklama: EN 1825–1 ve DIN 4040–100' e uygun olarak paslanmaz çelik (AISI 316) malzemeden imal edilmiş, don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve çamur tutuculu, cihaz açılmadan kokusuz atık tahliyesi için DN 80 / PN 10 flanşlı ve Storz B 75 kaplinli vidanjör emiş bağlantılı, koku sızdırmaz contalı paslanmaz çelik müdahale kapaklı, EN 877 normuna göre giriş-çıkış bağlantıları SML pik döküm ve plastik boru bağlantılarına uygun, havalık bağlantısı yapılabilen, opsiyonel olarak gözetleme penceresi, temiz su bağlantısı, yağ seviye ölçer alarm cihazı, iri tane tutucu ve numune alma ünitesi kullanılabilen, iç ve dış yüzeyi yağ ve asitlere dayanıklı, çeperinde tortu barındırmayacak pürüzsüz yüzeyli, yekpare döküm gövdeli katı yağ ayırıcı.