



## HYDRO - JET OAE

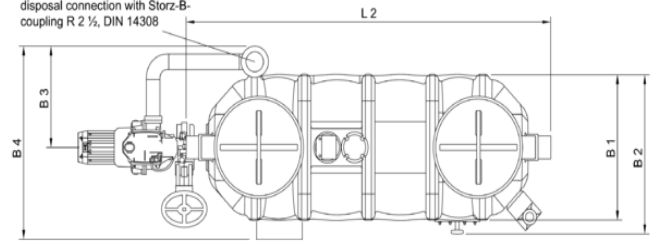

HydroJet OAE Nominal Boyut (Kapasite l/s)	DN	Kapasite (lt)			Yak. Ağırlık (kg)		Ürün Kodu	
		Tortu Tutucu	Yağ Depolama	Toplam	Boş	Dolu	Gözetleme Penceresi Sağda	Gözetleme Penceresi Solda
1	100	106	100	320	177	497	<b>3551.84.42</b>	<b>3551.84.32</b>
2	100	210	100	440	182	622	<b>3552.84.42</b>	<b>3552.84.32</b>
3	100	300	150	630	194	824	<b>3553.84.42</b>	<b>3553.84.32</b>
4	100	400	200	830	210	1040	<b>3554.84.42</b>	<b>3554.84.32</b>
5,5	150	725	360	1430	286	1716	<b>3555.84.42</b>	<b>3555.84.32</b>
7	150	800	400	1600	305	1905	<b>3557.84.42</b>	<b>3557.84.32</b>
8,5	150	940	475	1900	325	2225	<b>3558.84.42</b>	<b>3558.84.32</b>
10	150	1000	520	2000	337	2337	<b>3560.84.42</b>	<b>3560.84.32</b>

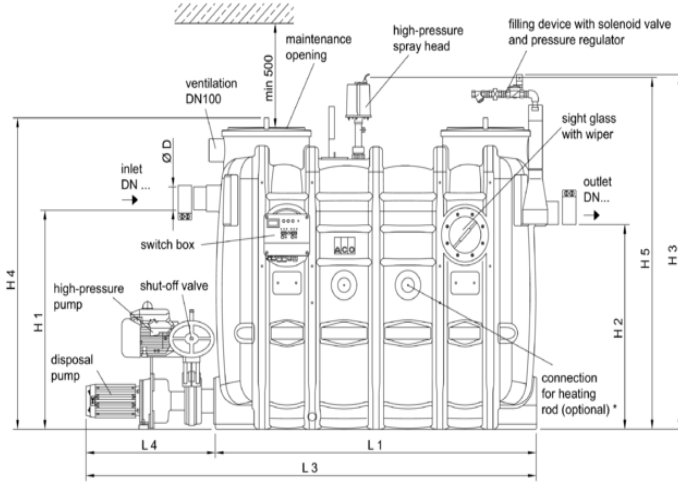

NS	Boyutlar (mm)													
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
1	1100	1300	1800	700	830	760	1480	1300	1500	700	770	500	930	110
2	1100	1300	1800	700	1055	985	1680	1500	1700	700	770	500	930	110
3	1450	1650	2150	700	1055	985	1680	1500	1700	700	770	500	930	110
4	1760	2000	2460	700	1055	985	1680	1500	1700	700	770	500	930	110
5,5	1760	2000	2460	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160
7	1960	2200	2660	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160
8,5	2250	2485	2950	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160
10	2450	2690	3150	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160

**Açıklama:** EN 1825-1 ve DIN 4040-100' e uygun olarak çevreye duyarlı geri dönüşümlü polietilen (HDPE) malzemeden imal edilmiş, don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve çamur tutuculu, gözetleme pencere, cihaz açılmadan kokusuz atık tahliyesi için DN 80 / PN 10 flanşlı ve Storz B 75 kaplinli vidanjör emiş bağlantılı, tortu ve yağ basma hattı bulunan, harici monteli basma pompası (IP 68 koruma sınıfı, 400 V, 50 Hz, 6,9 kW) ve cihaz kontrol panosuna sahip, yüksek basınçta (175 bar) yıkama, temizleme ve parçalama kafası olan, koku sızdırmaz contalı polietilen müdahale kapaklı, EN 877 normuna göre giriş-çıkış bağlantıları SML pik döküm ve plastik boru bağlantılarına uygun, temiz su bağlantılı, opsiyonel olarak yağ seviye ölçer alarm cihazı, iri tane tutucu ve numune alma ünitesi kullanılabilen, iç ve dış yüzeyi yağ ve asitlere dayanıklı, çeperinde tortu barındırmayacak pürüzsüz yüzeyli, çelik barlarla kuvvetlendirilmiş yekpare döküm gövdeli tam otomatik katı yağ ayırıcı.

**\* Daha yüksek kapasitedeki cihazlar için lütfen iletişime geçiniz.**